	aire 300	aire 500	aire 700
MOC NOMINALNA	3.9kW	5kW	6.6kW
MAKSYMALNA DŁ. POLAN	250mm	340mm	400mm
WYLOT SPALIN	125mm (5”)	150mm (6”)	150mm (6”)
EMISJA CO	1175 mg/m³	748 mg/m³	599 mg/m³
EMISJA PYŁU	29 mg/m³	18 mg/m³	17 mg/m³
EMISJA NOX	91 mg/m³	122 mg/m³	108 mg/m³
EMISJA ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW GAZOWYCH	83 mg/m³	32 mg/m³	24 mg/m³
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA	86.7%	87%	88%
MINIMALNA OGLEDGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW PALNYCH Z IZOLOWANYM PRZYŁĄCZEM	300mm - Bok 100mm - Tył	350mm - Bok 150mm - Tył	350mm - Bok 150mm - Tył
WAGA	69kg - Bez stelaża 77kg - Ze stelażem	102kg - Bez stelaża 115kg - Ze stelażem	107kg - Bez stelaża 120kg - Ze stelażem
KOLORY	Czarny, Metaliczny, Brązowy, Zielony, Miedziany, Srebrny, Kość słoniowa, Niebieski		

Więcej informacji w materiale filmowym

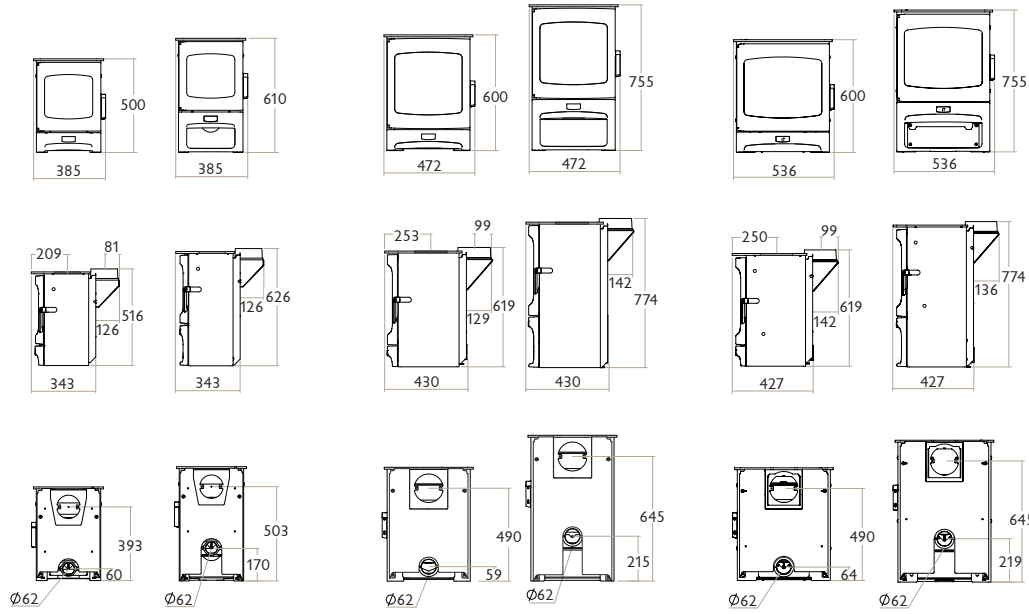

UWAGA: Podane parametry pieców oczekują na potwierdzenie i mogą ulec zmianie. Urządzenia zostały poddane niezależnym testom i spełniaja wymagania normy EN16510-1 : 2023. Wszystkie wymiary podane są w mm.