

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE




- Nowoczesny, kompaktowy kominek wolnostojący, idealny jako dodatkowe źródło ciepła i jako dekoracja.
- Możliwość instalacji na otwartych przestrzeniach.
- Wysoka wydajność spalania drewna, oferująca opłacalność i przyjazność dla środowiska.
- Pomalowany z wykorzystaniem farby przeznaczonej do pracy w wysokich temperaturach dla ochrony oraz dla walorów estetycznych
- Kurtyna powietrzna na przedniej szybie i dodatkowe otwory wentylacyjne na tylnej ścianie.
- Trzystopniowe napowietrzanie i dwie przepustnice do regulacji dopływu powietrza.
- Ruchomy ruszt żeliwny z popielnikiem ułatwiającym usuwanie popiołu.
- Zewnętrzny wlot zimnego powietrza zapewniający kompatybilność z wentylacją mechaniczną.
- Dekorowana ceramika kominkowa DECOR i polerowane szkło kominkowe z kurtyną powietrzną odporną na temperaturę do 800°C.

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Moc nominalna [kW]                                       | 5,5       |
| Zakres obciążenia grzewczego [kW]                        | 2,5-7     |
| Sprawność cieplna [%]                                    | 84        |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ] | 1,329     |
| Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]                        | 0,036     |
| Średnie zużycie paliwa [kg/h]                            | 1,7       |
| Wymiary szyby [mm]                                       | 409 x 357 |
| Średnica czopucha [mm]                                   | 129       |
| Waga [kg]                                                | 82        |
| Współczynnik efektywności                                | 111,8     |



**GATTO S**

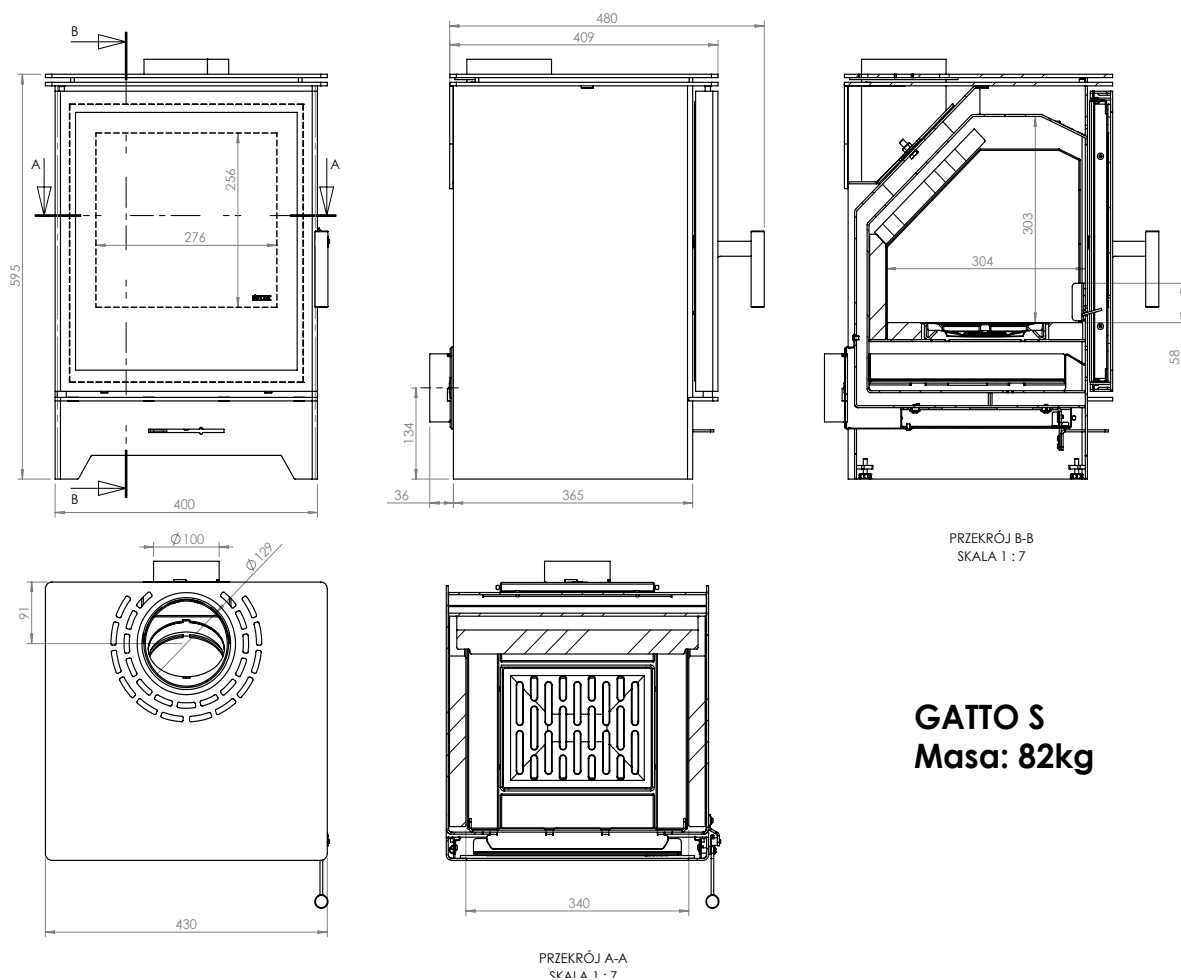

**GATTO S**  
 Masa: 82kg

# GATTO S