

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE






- Ponadczasowy, kompaktowy kominek wolnostojący, idealny jako dodatkowe źródło ciepła.
- Możliwość instalacji na otwartych przestrzeniach.
- Wysoka sprawność cieplna, zapewniająca ekonomiczne spalanie drewna.
- Powłoka lakiernicza przeznaczona do pracy w wysokich temperaturach.
- Kurtyna powietrzna na przedniej szybie i system dopowietrzający na tylnej ścianie.
- Dwustopniowe dopowietrzenie z jedną przepustnicą do regulacji dopływu powietrza.
- Komora spalania wyłożona materiałem akumulacyjnym z bezrusztowym paleniskiem.
- Opcjonalny wlot zimnego powietrza zapewniający kompatybilność z wentylacją mechaniczną.
- Obustronnie polerowana ceramika kominkowa odporna na temperaturę do 800°C.
- Stalowy minimalistyczny ruszt pionowy



Moc nominalna [kW]	5,4
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	2,5 - 7
Sprawność cieplna [%]	85
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	1,216
Emisja pyłków [g/m ³]	0,02
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,7
Wymiary szyby [mm]	338 x 273
Średnica czopucha [mm]	129
Waga [kg]	62
Współczynnik efektywności	113,3



GATTO SE

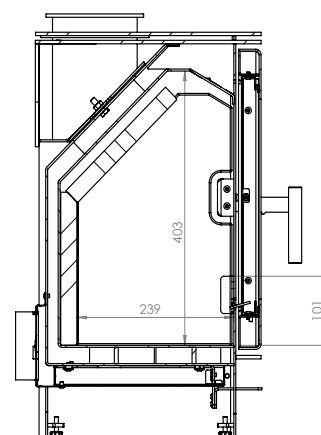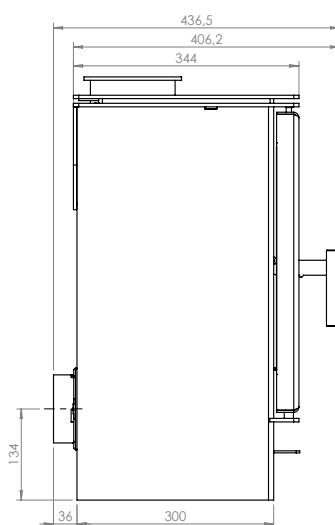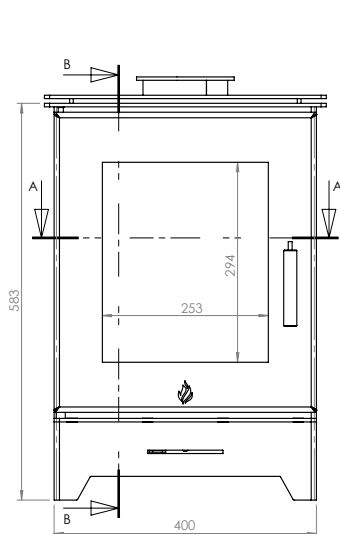

PRZĘKRÓJ B-B
 SKALA 1 : 7

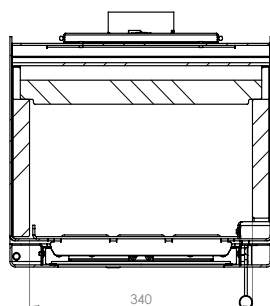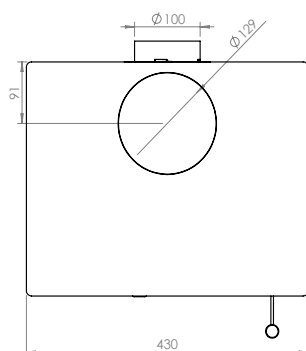

PRZĘKRÓJ A-A
 SKALA 1 : 7

Gatto SE
Masa: 63kg

GATTO SE