

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE




- Żeliwny czopuch, ruszt oraz szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona akubetem.
- Dwie opcje montażu czopucha - z góry lub z tyłu (przy położeniu z tyłu główny otwór zaślepiiony płytą grzewczą).
- Boki obudowy dostępne w wariantach kolorystycznych.
- Możliwość podłączenia DGP.
- Niezależna regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, za pomocą dwóch dźwigni.
- Modułowa podstawa - cztery warianty montażu (na nogach lub z wnęką na drewno).
- Paliwo: sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności < 20%.

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Moc nominalna [kW]                                       | 8,7     |
| Zakres obciążenia grzewczego [kW]                        | 4-11    |
| Sprawność cieplna [%]                                    | 82      |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ] | 0,033   |
| Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]                        | 1,001   |
| Średnie zużycie paliwa [kg/h]                            | 2,6     |
| Wymiary szyby [mm]                                       | 540x540 |
| Średnica czopucha [mm]                                   | 150     |
| Średnica dolotu [mm]                                     | 100     |
| Waga [kg]                                                | 137     |
| Współczynnik efektywności                                | 109,9   |



**LUPO M**

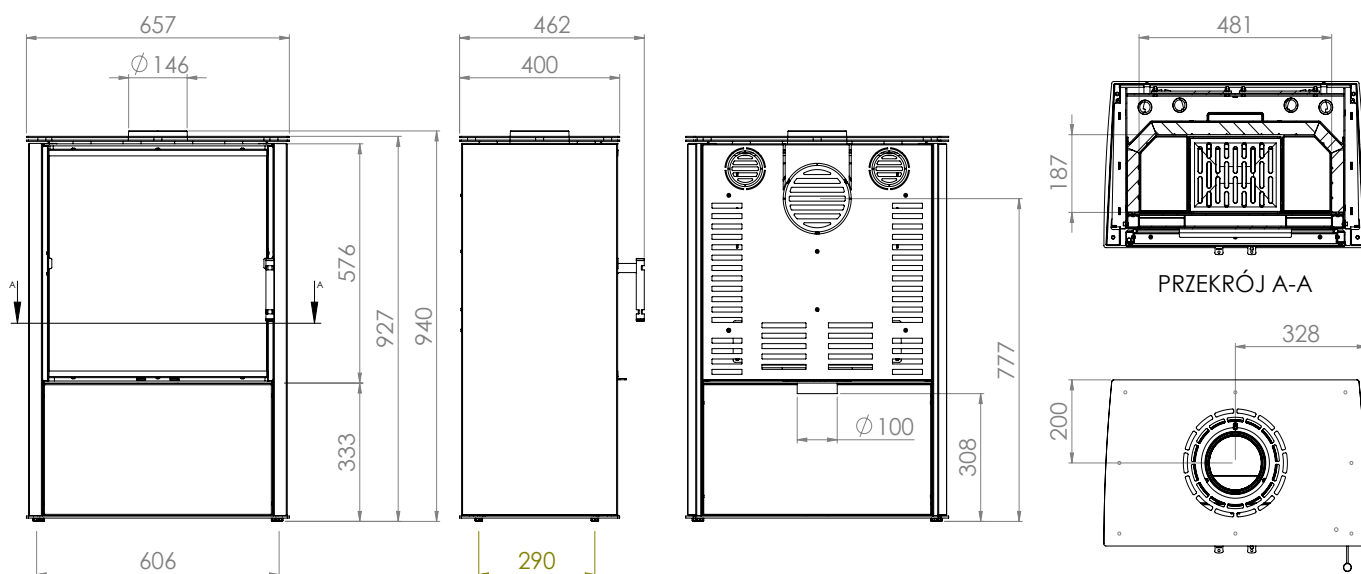

# LUPO M